


Cenová nabídka, Kompostárna Humpolec					
Zhotovitel: PVK servis s.r.o.					
Měně práce					
Číslo položky	Název položky, popis prací	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celkem Kč
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	20,7	35,00	724,5
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	517,50	9,00	4 657,50
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,70	79,00	1 635,30
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,70	400,00	8 280,00

Celkem bez 21% DPH

15 297,30

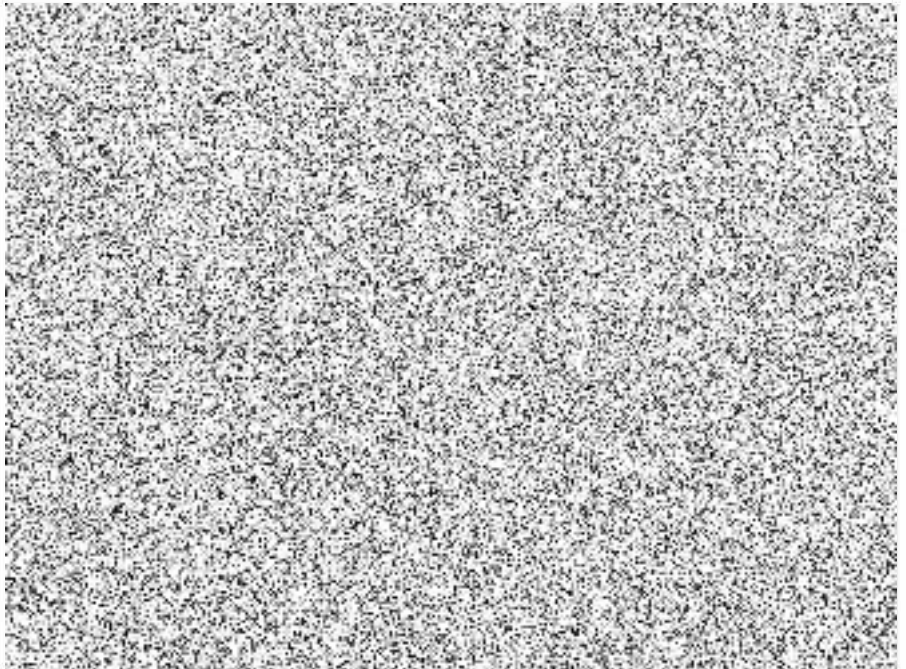

Cenová nabídka, Kompostárna Humpolec					
Zhotovitel: PVK servis s.r.o.					
Více práce					
Číslo polo	Název položky popis prací	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celkem Kč
	Základové pesy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,45	3410,00	21 994,50
	Základová zeď II přes 300 do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění bez výpiné z betonu tř. C 20/25	m3	7,10	3860,00	27 406,00
	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže	m3	5,36	3 410,00	18 277,60
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,50	28 000,00	14 000,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nepové fólie	m2	19,80	40,00	792,00
	fólie profilovaná (nepová) drenážní HDPE s výškou napů 8mm	m2	20,00	36,00	720,00
	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilní vrstva ochranná	m2	19,80	46,00	910,80
	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	20,00	34,00	680,00
	Přesun hmot pro cenění pro izolace proti vodě vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,50	1 850,00	2 775,00
	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	45,70	260,00	11 882,00
	Rozprostření zeminy a sutě za opěrnou zdi, hulinění	kp	4,00	8 900,00	35 600,00
	Trubka KG SN 8 DN200, včetně kolen a odbočky, včetně montáže	m	15,00	940,00	14 100,00
	Výkop rýhy včetně lože, zasypu a převozu výkopku na skládku	m	12,00	1 170,00	14 040,00
	Provedení drenáže u opěrné zdi, včetně drenážní trubky DN 100	m	12,00	145,00	1 740,00
	Dovoz DK 16/32, včetně zásypu za zdi	m3	10,00	790,00	7 900,00
	Zhotovení sběrného kanálu v počtu 3ks u začátku upraveného úseku	ks	1,00	23 860,00	23 860,00
	Rozebrání oplacení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	12,00	30,00	360,00
	Dodávka a montáž nové dvoukřídlé brány v délce 4m nad přístavkem	ks	1,00	37 520,00	37 520,00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,12	1 140,00	136,80
	Provedení odvodnění u paty zdi otvory DN35 v počtu 5 ks	ks	5,00	890,00	4 450,00
	Napojení odvodňujícího žlabu potrubím DN 100 do potrubí DN 250	ks	1,00	2 890,00	2 890,00
	Podklad ze šléřkodrté ŠD plochy přes 100 m2 II 200 mm	m2	315,00	96,00	30 240,00
	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	315,00	80,00	25 200,00
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 70 mm š přes 3 m	m2	315,00	460,00	144 900,00
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	315,00	370,00	116 550,00
	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	228,00	92,00	20 976,00
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	378,00	110,00	41 580,00
	Zhotovení pažení pro výstavbu opěrné zdi pro oddělení skládky	ks	1,00	13600,00	13600,00

Celkem bez 21% DPH

635 080,70

